

エースワンフィルタ

超高性能フィルタ/標準HEPA

■効率

0.3 μ m 99.97%以上

■特徴

標準型HEPAフィルタで当社の設計、製作上の基準となるフィルタです。

■用途


半導体工場・原子力・手術室・クリーンベンチ・製薬工場・
食品工場・病院・発電所・その他クリーンルーム



標準仕様

型式	定格風量 [CMM]	外形寸法[mm]			圧力損失[Pa]		A型重量 [kg]
		高さ	横幅	奥行	初期	最終	
O-17-Ⅲ-※	17.0	610	610	150	245	490	7.0
O-21-Ⅲ-※	21.0	610	760	150	245	490	8.0
O-35-Ⅲ-※	35.0	610	1220	150	245	490	13.0
O-31-Ⅳ-※	31.0	610	610	290	245	490	13.0
O-39-Ⅳ-※	39.0	610	760	290	245	490	15.5
O-48-Ⅳ-※	48.4	610	915	290	245	490	17.0


【圧力損失特性】

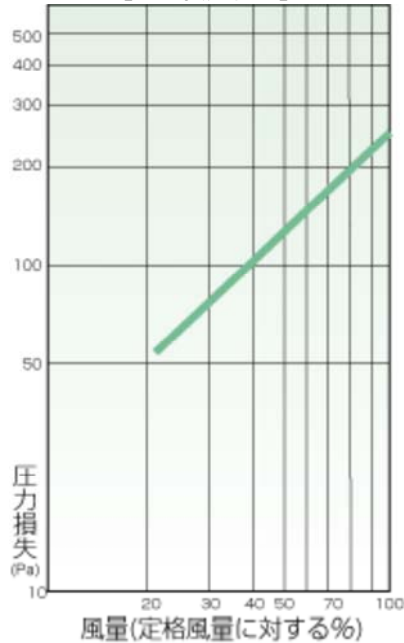

【制作可能寸法】

高さ	150mm・760mm
横幅	150mm・1500mm
奥行	150mm・290mm

【型式の仕組み】

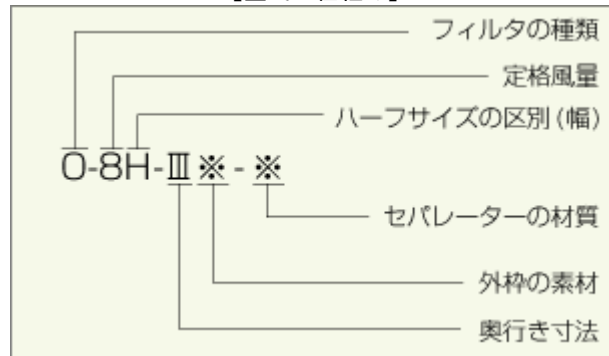

材質表

材質記号	外枠	無印		N	S	E		U
	セパレーター	A	B	B	B	A	B	B
材質	外枠	合板		難燃合板	鋼板	アルミニウム		ステンレス
	セパレーター	紙	アルミニウム			紙	アルミニウム	
	濾材	グラスファイバー紙						
	シール剤	特殊接着剤(ウレタン樹脂)						
最高使用温度(°C)		80		120	80			
最高使用湿度(%RH)		85	95			85	95	

* 耐熱仕様は250°Cまで対応できますので、お問い合わせ下さい。