

# コレクトフィルタ

高性能フィルタ

## ■ 効率

0.3 μm 95%以上

## ■ 特徴

HEPAフィルタに比べ圧力損失が低い。

## ■ 用途


クリーンルーム

## ■ 標準仕様



型式	定格風量 [CMM]	外形寸法[mm]			圧力損失[Pa]		A型重量 [kg]
		高さ	横幅	奥行	初期	最終	
C-17-Ⅲ-※	17.0	610	610	150	118	236	7.0
C-21-Ⅲ-※	21.0	610	760	150	118	236	8.0
C-35-Ⅲ-※	35.0	610	1220	150	118	236	13.0
C-31-Ⅳ-※	31.0	610	610	290	118	236	13.0
C-39-Ⅳ-※	39.0	610	760	290	118	236	15.5
C-48-Ⅳ-※	47.4	610	915	290	118	236	17.0


【圧力損失特性】

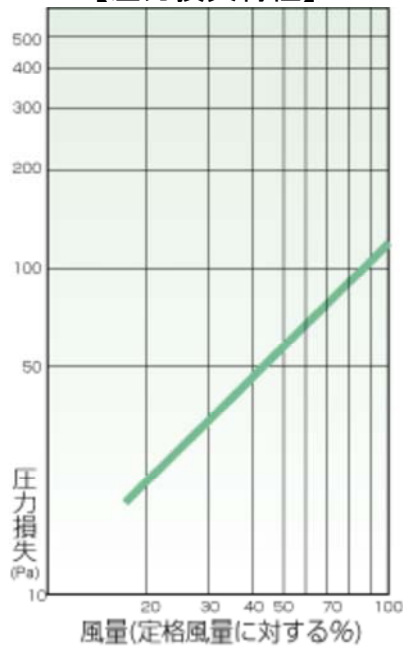

【制作可能寸法】

高さ	150mm～760mm
横幅	150mm～1500mm
奥行	150mm～290mm

【型式の仕組み】

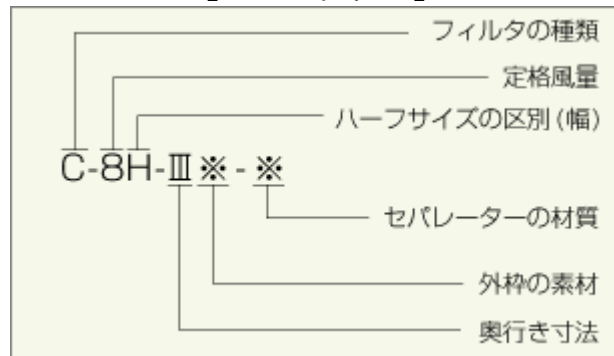

## ■ 材質表

材質記号	外枠	無印		N	S	E		U
	セパレーター	A	B	B	B	A	B	B
材質	外枠	合板		難燃合板	鋼板	アルミニウム		ステンレス
	セパレーター	紙	アルミニウム			紙	アルミニウム	
	濾材	グラスファイバー紙						
	シール剤	特殊接着剤(ウレタン樹脂)						
最高使用温度(°C)	80		120		80			
最高使用湿度(%RH)	85	95			85	95		

\* 耐熱仕様は250°Cまで対応できますので、お問い合わせください。