

コレクトフィルタ

高性能フィルタ


- 効率 -----
0.3 μm 95%以上(計数法)
- 特徴 -----
HEPAフィルタに比べ圧力損失が低い
- 用途 -----
クリーンルーム



標準仕様

型式	定格風量 [CMM]	外形寸法[mm]			圧力損失[Pa]		A型重量 [kg]
		高さ	横幅	奥行	初期	最終	
C-17-Ⅲ-※	17.0	610	610	150	88	236	7.0
C-21-Ⅲ-※	21.0	610	760	150	88	236	8.0
C-35-Ⅲ-※	35.0	610	1220	150	88	236	13.0
C-31-Ⅳ-※	31.0	610	610	290	118	236	13.0
C-39-Ⅳ-※	39.0	610	760	290	118	236	15.5
C-48-Ⅳ-※	47.4	610	915	290	118	236	17.0


【圧力損失特性】

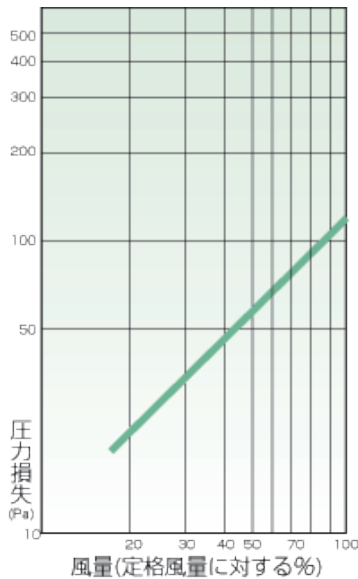

【製作可能寸法】

高さ	150mm~760mm
横幅	150mm~1500mm
奥行	150mm~290mm

【型式の仕組み】

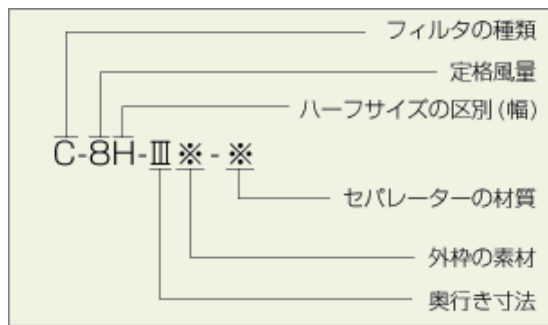

材料表

材質記号	外枠	無印		N	S	E		U
	セパレーター	A	B	B	B	A	B	B
材質	外枠	合板		難燃合板	鋼板	アルミニウム		ステンレス
	セパレーター	紙	アルミニウム			紙	アルミニウム	
	濾材	グラスファイバー紙						
	シール剤	特殊接着剤(ウレタン樹脂)						
最高使用温度(°C)	80	80	120	80	80	80	80	
最高使用湿度(%RH)	85	95	95	95	85	95	95	

※耐熱仕様は250°Cまで対応できますので、お問い合わせください